RKP®

プライクリーン® PZ-500

防錆タイプ

金属を長期間「錆」から守ります

プライクリーン®PZ-500には気化性防錆剤が含まれていて、常温で徐々に昇華(気化)して大気中の水蒸気に溶解します。水蒸気中に溶け込んだ防錆成分によって、鉄系金属表面にできる不均衡電位を抑え、電気化学反応を抑制して防錆します。
屋内の一般的な使用環境で防錆効果は使用開始から約３年間の効果が期待できます。

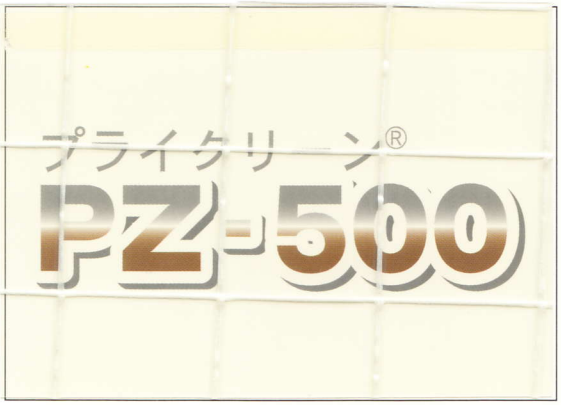

◆特長

①金属(鉄系)製品の保護として防錆効果が有ります。
※当社防錆効果確認試験に基づきます。
②糸入りの為強度が有ります。
③高周波ウエルダーによる溶着加工が可能です。
但し若干の条件設定が必要となりますので、ご注意ください。

◆用途

①金型等金属保管場所のシート、カバー
②金属部品入れ袋
③輸出用包装材

◆構成　PO（防錆剤入り）／ポリエステル基布／PO

◆規格物性表

品　番	厚み (m/m)	幅 (cm)	巻数 (乱m)	重量 (g/m²)	引張強度 (N/3cm)		伸　び (%)		引裂強度 (N)	
					たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ
PZ-500	0.2	185	30	203	115	115	25	35	40	35

●物性値は当社測定値であり、保証値ではありません。

◆防錆試験(温度40℃、湿度98%、期間38日間)

PZ-500

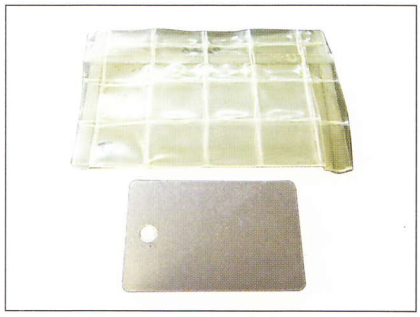

(錆発生見られず)

PVC系フィルム

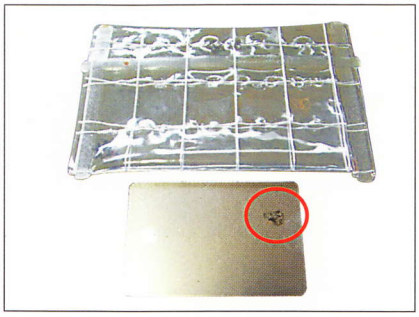

(一部に錆発生)

PO系フィルム

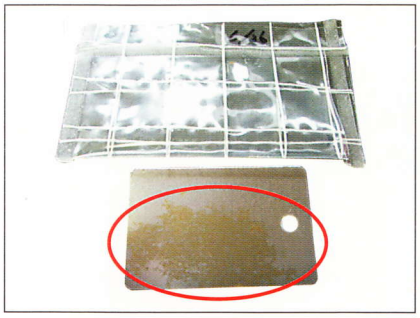

(かなり錆発生)

● 加工製品での対応も承りますのでご用命ください。

① 防錆シート

（四方折返しハト目つき補強テープ入り）

規格サイズ　2.7 × 3.6／m
3.6 × 3.6／m
3.6 × 5.4／m

② 防錆袋

（シール付き平袋）

規格サイズ　B 5
A 4
A 3

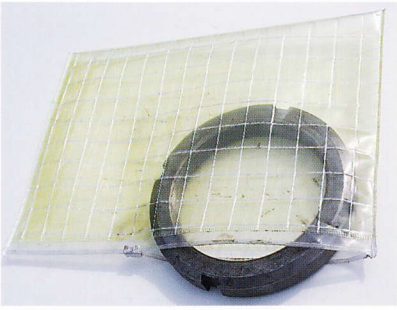

③ 防錆カバー

⚠ お取り扱い上の注意

1. カタログ記載内容は屋内向け一般的な環境下での使用を想定したものです。
2. 原反ご使用時には包装ラベルに記載されている品名・品番・ロットNO.を確認の上、記録しておいてください。
3. 防錆用途以外には使用しないでください。
4. 製品には防錆面がわかるように印刷表示してありますので間違えないようご使用ください。
5. 防錆効果がなくなってもフィルムの色に変化は起きませんので、使用開始日の記入をするなどの管理をしてください。プライクリーンPZ-500は開梱しない状態で保管した場合、５年間は防錆有効期間持続すると思われますが、出来るだけ早期にご使用ください。尚、製品を開反された場合、輸出時約１年間、屋内保管時で約３年間を効果の目安にしております。（使用条件、環境条件により防錆効果が変動致しますのでご注意ください。）
6. 包装等使用する前には対象物を洗浄し指紋等を除去されることをお勧めいたします。
又作業する場合は手袋を着用してください。素手で部品などに触れると指紋による錆が発生します。同様に不純物、汗なども付着すると錆の原因となりますのでご注意ください。
7. 製品を保管する場合は高温多湿、直射日光のあたる場所は避け密閉しておいてください。
8. 高周波ウエルダーによる溶着加工は若干の条件設定が必要となりますのでご注意ください。
9. 重度なアレルギー体質の人は取扱いにご注意ください。
10. 廃棄される場合は廃棄物処理法、各自治体条例に従い、許可を受けた産廃処理業者に処理を委託してください。
11. 本記載内容は改良の為事前予告なしに内容を変更する事がありますのでご了承ください。

取扱店

製造・販売元

RKP® 菱興プラスチック株式会社

本社・受注センター／〒503-1337
岐阜県養老郡養老町直江640－1　電話（0584）32-3000
FAX（0584）34-0547
製造部・開発部・品質保証部／〒503-1337
岐阜県養老郡養老町直江640－1　電話（0584）32-3577
FAX（0584）32-3641
東 京 支 店／〒130-0022
東京都墨田区江東橋４－11－１　電話（03）5624-0351
（錦糸町ダイヤビル6F）　FAX（03）5624-0350
大 阪 支 店／〒550-0011
大阪市西区阿波座１－12－３　電話（06）6535-0481
（グローバルビル3F）　FAX（06）6535-0482